

MELANGEUSE BOOMERANG 120/2



Boomerang

Dessileuse Mélangeuse Distributrice
2 vis horizontales

JEULIN
un régal ...


CARACTERISTIQUES

Système de mélange à deux vis horizontales convergentes à rotation vers l'intérieur équipé de couteaux dentelés en acier SL 55.

La série BOOMERANG défibre et mélange des bottes de foin, paille, herbe enrubannée, sans avoir recours à une coupe préalable ceci avec une faible absorption de puissance.

Le résultat du mélange de n'importe quel aliment est un produit souple, homogène et très digeste.

La série BOOMERANG est équipée d'un système de transmission unique permettant aux deux vis de mélange de tourner à deux vitesses différentes et de se nettoyer automatiquement, ce qui représente une puissance plus faible, une coupe plus rapide et une économie de temps.

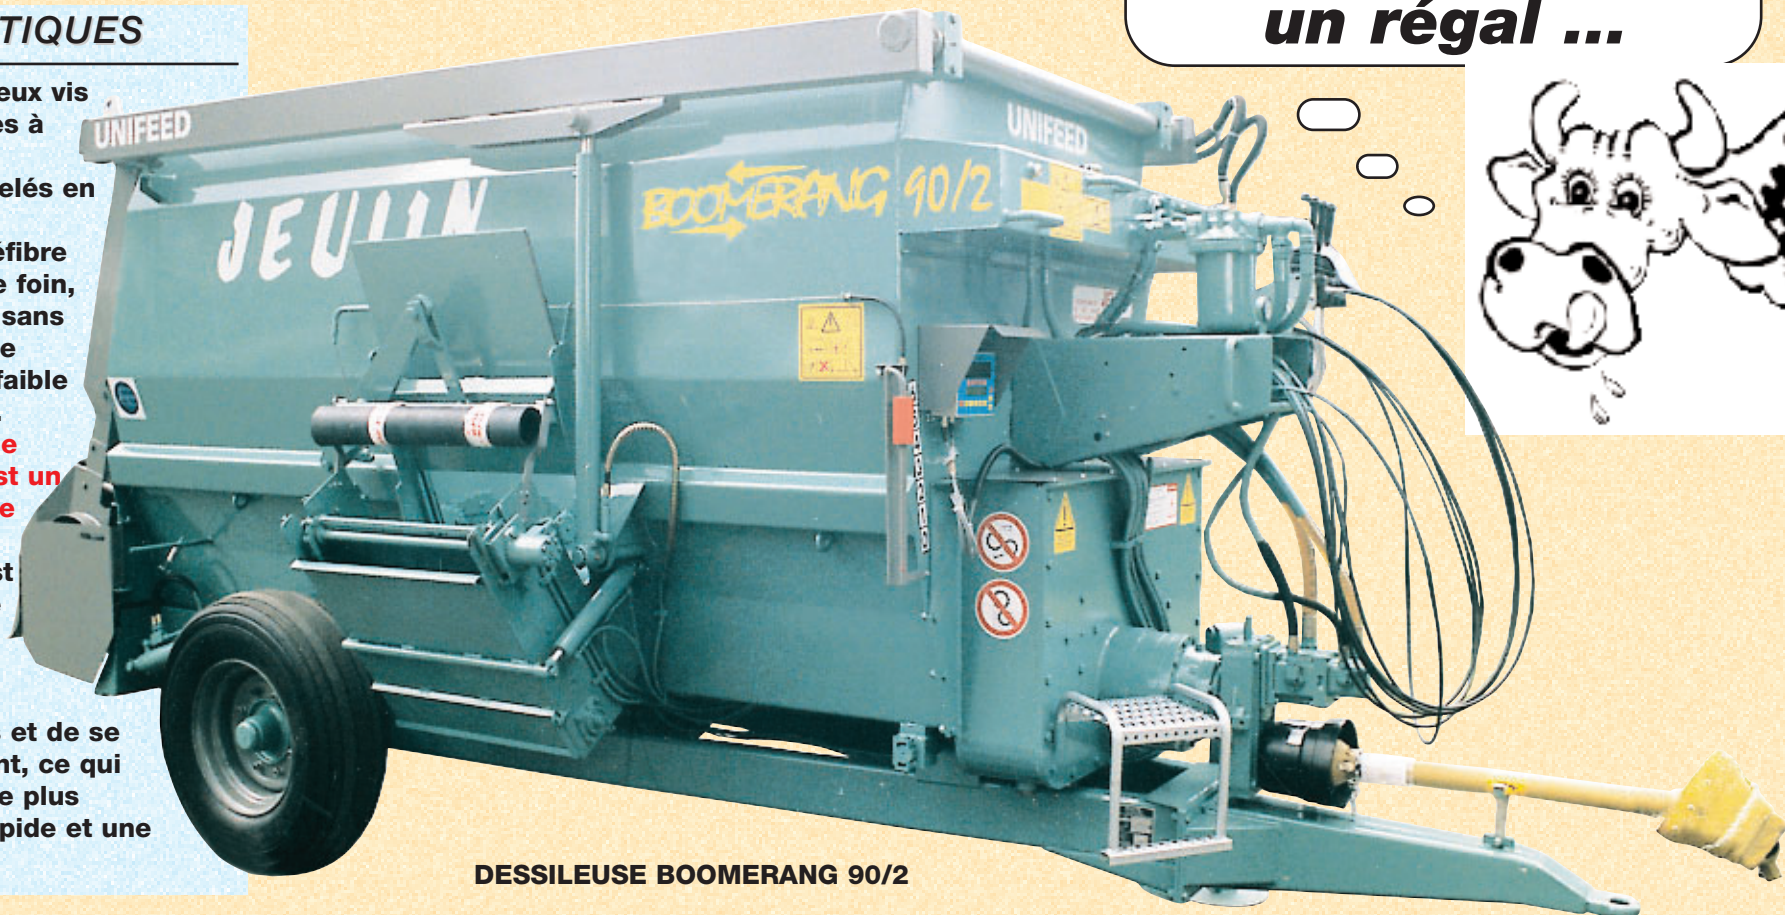

DESSILEUSE BOOMERANG 90/2

DESSILAGE

- Fraise de dessilage
- Régulateur automatique de descente.
- Inversion de la rotation de la fraise pour éviter les projections au debut du tas d'ensilage.
- Valve parachute sur vérin de descente.
- Vanne manuelle de blocage sur circuit hydraulique de descente de fraise.
- Déflecteurs de protection sur fraise de dessilage.



Fraise de dessilage de grosse puissance entraînée par 2 moteurs hydrauliques pouvant dessiler l'ensilage d'herbe longue, maïs etc. Disques latéraux pour prédécouper le silo ce qui fait une coupe nette et évite au tas d'ensilage de chauffer.

MELANGE

- 2 vis de mélange avec couteaux et contre-couteaux.
- Chaîne entraînement à bain d'huile, rotation des vis vers l'intérieur.

DISTRIBUTION

- Tapis de déchargement latéral droit, hauteur de distribution 0,80 m.
- Réglage en hauteur avec vérin hydraulique.
- Trappe de déchargement gauche sans tapis.

EQUIPEMENT

- Transmission à cardan avec protecteur et sécurité à boulon (540 Trs/mm).
- Frein de parking, frein hydraulique.
- Centre hydraulique avec réservoir et filtre.
- Eclairage conforme au code de la route.
- Téléflexible de commande.
- Carters de protection boulonnés, marche pied.

PESAGE

- 4 points avec alarme sonore sur châssis indépendant.
- STAD 2000 :
 - Boîtier à affichage digital.
 - Chargement 99 programmes, 16 composants.
 - Déchargement 3 programmes, 20 points de déchargement.




▲ 2 vis horizontales de mélange convergentes à rotation vers l'intérieur, couteaux et contre couteaux. Trappes droite et gauche pour le déchargement.



Pesage STAD 2000
Boîtier à affichage digital hauteur chiffres 50 mm.
Chargement 99 programmes, 16 composants.
Déchargement 3 programmes 20 points de déchargement.



DESSILEUSE MELANGEUSE
Trappe de déchargement à gauche
Pesage sur châssis indépendant.
Ce système permet de peser machine à terre.

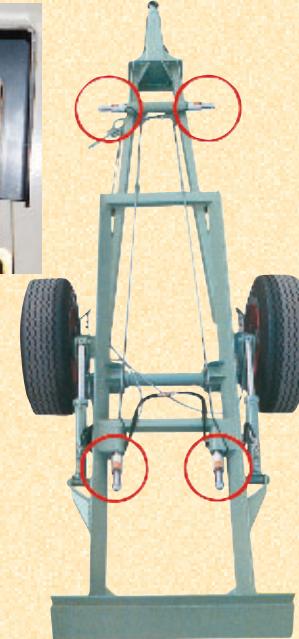

▲ Pesage 4 points sur châssis indépendant.

TYPE : BOOMERANG	DESSILEUSE MELANGEUSE				MELANGEUSE			
	DX70/2	DX90/2	DX120/2	DX150/2	70/2	90/2	120/2	150/2
Nombre de vis	2	2	2	2	2	2	2	2
Longueur hors tout	5,50 m	5,70 m	6,40 m	6,70 m	4,80 m	5,00 m	5,70 m	6,00 m
Largeur hors tout	2,20 m	2,20 m	2,30 m	2,30 m	2,00 m	2,00 m	2,30 m	2,30 m
Hauteur hors tout	2,35 m	2,45 m	2,70 m	2,85 m	2,35 m	2,40 m	2,65m	2,80 m
Ø du rotor de dessilage avec sections (en mm)	0.560	0.560	0.560	0.560	-	-	-	-
Largeur du rotor de dessilage	1,50 m	1,50 m	1,80 m	1,80 m	-	-	-	-
Hauteur du dessilage	4,00 m	4,00 m	4,50 m	4,50 m	-	-	-	-
Pneumatiques	305x19.5	305x19.5	40/14.5x19	40/14.5x19	305x19.5	305x19.5	40/14.5x19	40/14.5x19
Poids vide (en kg)	4500	5000	6500	7500	3800	4200	5600	6600
Béquille	méca.	méca.	hyd.	hyd.	méca.	méca.	hyd.	hyd.
Essieu	mobile	mobile	mobile	mobile	fixe	fixe	fixe	fixe

JEULIN

B.P. 857 - Z.I. Nord - Route de Vendôme - 41008 Blois cedex
Tél : 02 54 20 06 27 - Fax : 02 54 20 87 11
e-mail : jeulin-sa@wanadoo.fr



DISTRIBUE PAR :